


Uchwyt wiązalkowy PLSDT...F

Zastosowanie:

Służy do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej o grubości 1,5-3 mm na izolatorach z małym wycięciem z boku główki izolatora. Do realizacji obostrzeń.

Budowa:

- ▶ Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

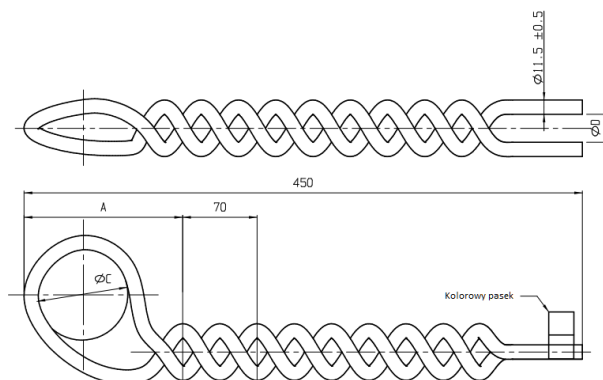

Symbol	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Średnica wiązalki [mm]	Przekrój przewodu [mm ²]	Kolor paska
PLSDT 2 F	9,9-15,2	8	35-70	Zielony
PLSDT 3 F	15,3-18,9	13	70-120	Niebieski
PLSDT 4 F	19,0-23,4	16	120-185	Żółty
PLSDT 5 F	23,5-29,0	21,5	185-240	Czerwony