



Uchwyt odciągowy do jednofazowej linii głównej GUKo1.3

Zastosowanie:

Służy do trwałego zamocowania odciągowej wiązki dwóch przewodów izolowanych linii głównej, odgałęzienia lub oddzielnej linii oświetlenia ulicznego AsXS(n).

Budowa:

- ▶ Elementy plastikowe są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
- ▶ Zaczep jest wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.
- ▶ Nakładki wzmacniające są wykonane ze stopu aluminium odpornego na korozję.

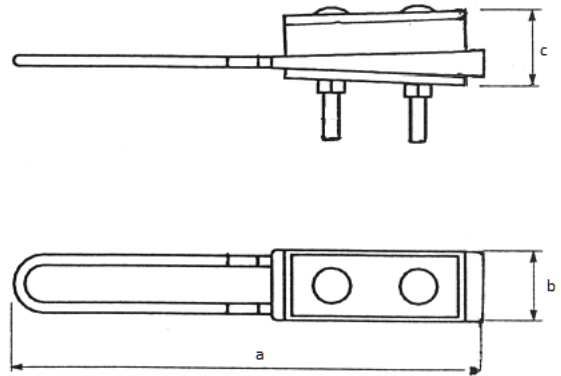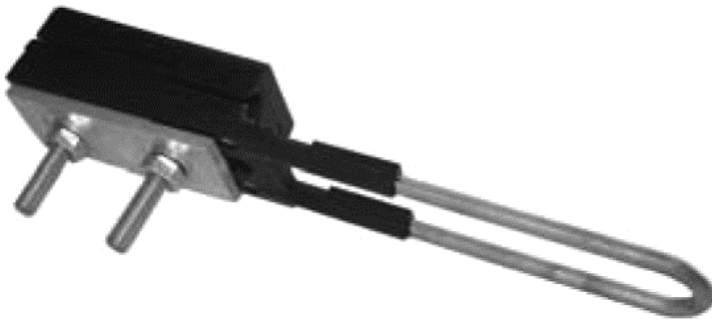

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	SMFL [daN]	Moment dokręcania [Nm]	Wymiary		
				a [mm]	b [mm]	c [mm]
GUKo1.3	2 x (25-50)	1240 (2 x 50 mm ²)	44	306	47	50

Istnieje możliwość zamówienia uchwytów ze śrubami zrywalnymi. Do nazwy typu uchwytu należy dodać oznaczenie „FM” na końcu.