


Uchwyt wiązałkowy PLSDT...F

Zastosowanie:

Służy do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora. Do realizacji obostrzeń.

Budowa:

- Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

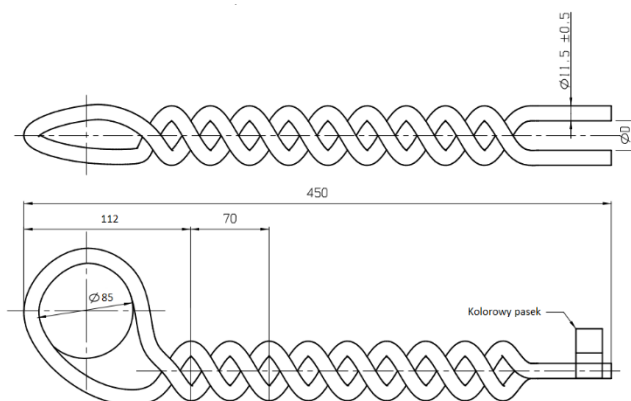

Symbol	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Przekrój przewodu [mm ²]	Kolor paska
PLSDT 2 F	9,9-15,2	35-70	Zielony
PLSDT 3 F	15,3-18,9	70-120	Niebieski
PLSDT 4 F	19,0-23,4	120-185	Żółty
PLSDT 5 F	23,5-29,0	185-240	Czerwony