




## Zacisk dwustronnie przebijający izolację TTD 101 FA

### Zastosowanie:

Służy do wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy przewodami izolowanymi linii głównej i odgałęzienia o żyłach aluminiowych (Al) lub miedzianych (Cu) oraz do łączenia kabli i przewodów i aluminiowych i miedzianych. Zalecany do połączeń WLZ dla przewodów powyżej 10 mm<sup>2</sup>.

### Budowa:

- ▶ Zacisk wyposażony jest w śrubę ze zrywalnym łbem.
- ▶ Odporność dielektryczna 6 kV/1 min. w wodzie.
- ▶ W trakcie montażu jest możliwość podtrzymania zacisku kluczem nr 17 (płaskim lub oczkowym) lub kluczem czołowym oferowanym przez producenta.

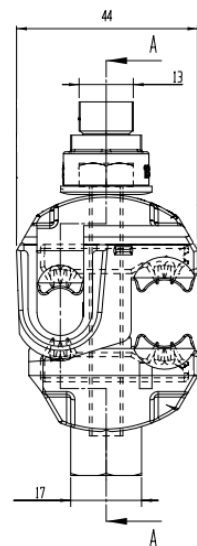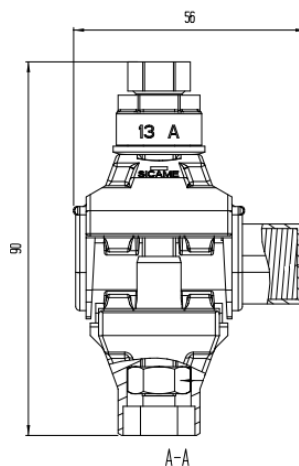

Symbol	Linia przekrój [mm <sup>2</sup> ]	Odgałęzienie przekrój [mm <sup>2</sup> ]	Obciążenie dopuszczalne długotrwałe [A]	Śruba skręcająca	Moment zrywający [Nm]	Nasadka ze zrywalnym łbem Rozmiar łba [mm]
TTD 101 FA	6-50	(2,5) 6-35	173	1 x M8	9	13