



Zacisk jednostronnie przebijający izolację NTDC 45401 AFA

Zastosowanie:

Służy do wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy przewodami gołymi głównej (Al) i przewodami izolowanymi typu PAS linii odgałęznej (Al/Cu w izolacji).

Budowa:

- ▶ Zacisk wykonany z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odpornego na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- ▶ Odpowiedni moment dokręcający uzyskany poprzez zastosowanie łbów zrywalnych.
- ▶ Możliwość przyłączania przewodu odgałęzniego z lewej lub z prawej strony zacisku.
- ▶ Zapewnienie hermetyczności połączenia przewodu odgałęzniego.

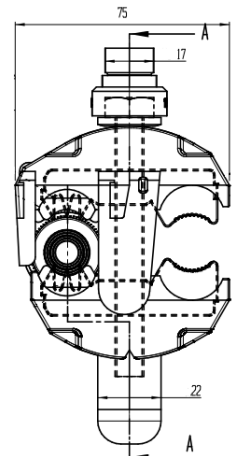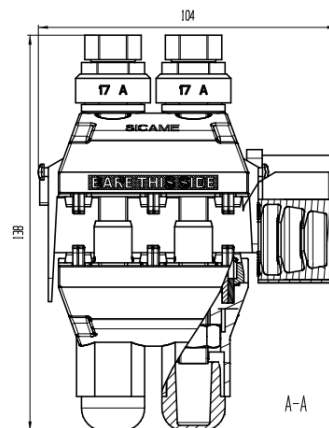

Symbol	Linia przekrój [mm ²]	Odgałęzienie przekrój [mm ²]	Maksymalna grubość izolacji [mm]	Obciążenie dopuszczalne długotrwałe [A]	Śruba skręcająca	Moment zrywający [Nm]	Nasadka ze zrywalnym łbem Rozmiar łba [mm]
NTDC 45401 AFA	Al 50-120	50-120	4,5	345	2 x M10	25	17