


Uchwyt odciągowy do przyłączy GUKp2

Zastosowanie:

Służy do trwałego zamocowania odciągowego przewodów izolowanych typu AsXS(n). Stosowany jest głównie do zawieszania przewodów przyłącza, jak również zawieszania przewodów oświetlenia ulicznego.

Budowa:

- ▶ Elementy plastikowe są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
- ▶ Zaczep jest wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.
- ▶ Obejma i podkładka poziomująca są wykonane ze stopu aluminium odpornego na korozję.

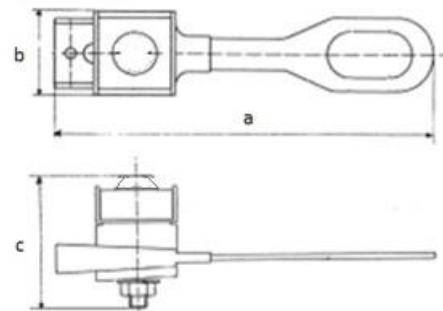

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	SMFL [daN]	Moment dokręcania [Nm]	Wymiary		
				a [mm]	b [mm]	c [mm]
GUKp2	2 x (16-35)	918 (2 x 35 mm ²)	22	175	40	65

Istnieje możliwość zamówienia uchwytów ze śrubami zrywalnymi. Do nazwy typu uchwytu należy dodać oznaczenie „FM” na końcu.