


## Uchwyty wiązałkowe GSTTI ... F G

### Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej na izolatorach wsporczych o średnicy szyjki w zakresie 70-85 mm.

### Budowa:

- ▶ Wykonane z metalu pokrytego półprzewodzącym tworzywem sztucznym odpornym na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

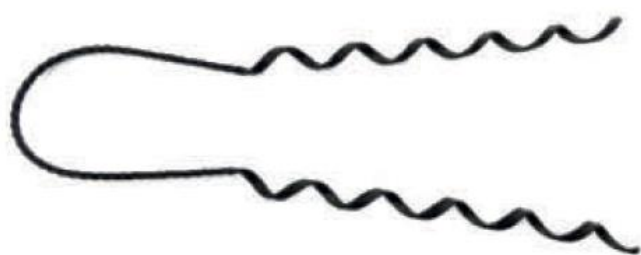

Symbol	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]		Przekrój przewodu PAS [mm <sup>2</sup> ]	Kolor paska
	Min.	Maks.		
GSTTI 50 F G	11,50	14,29	35-50	Czerwony
GSTTI 95 F G	14,30	16,79	70-95	Niebieski
GSTTI 150 F G	16,80	18,99	120-150	Biały