

Izolator kompozytowy odciągowy GIO 15 EE



Izolator odciągowy do linii napowietrznych SN.

Budowa:

- ▶ Okucia ze stali cynkowanej na gorąco zaciśnięte na pręcie szkłoepoksydowym.
- ▶ Rdzeń ze szkłoepoksydu.
- ▶ Izolacja z elastomeru silikonowego.

Sposób oznaczania:

GIO XX Y Z

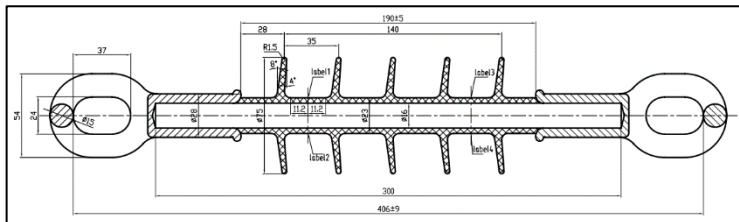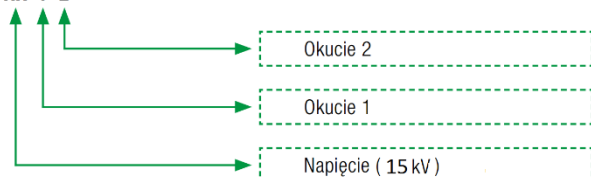

Zastosowanie w zależności od strefy zabrudzeniowej:

Sieć: 15 kV – I-III strefa; 20 kV – I-II strefa; 30 kV – I strefa.

Symbol	GIO 15 EE
Napięcie znamionowe [kV]	15
Długość montażowa [mm]	400
Średnica kloszy [mm]	75
Odległość między kloszami [mm]	35
Droga upływu [mm]	400
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej w deszczu [kV]	70
Udarowe piorunowe napięcie wytrzymywane na sucho [kV]	145
Wytrzymałość na rozciąganie SML [kN]	70
Klasa palności kloszy i rdzenia	V0
Minimalna grubość izolacji [mm]	3