


Uchwyt oplotowy przelotowy do mocowania środkowego AWDT ... D64-73 RP

Zastosowanie:

Służy do mocowania przewodów typu AFL na izolatorach wsporczych na wierzchołku główki izolatora.

Budowa:

- ▶ Wykonany z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- ▶ Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne dla wszystkich typów drgań, w tym drgań eolnych.
- ▶ Krawędzie uchwytu są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- ▶ Dostosowany do izolatorów o średnicy szyjki 64-73 mm.
- ▶ Kierunek splotu drutów: prawy.

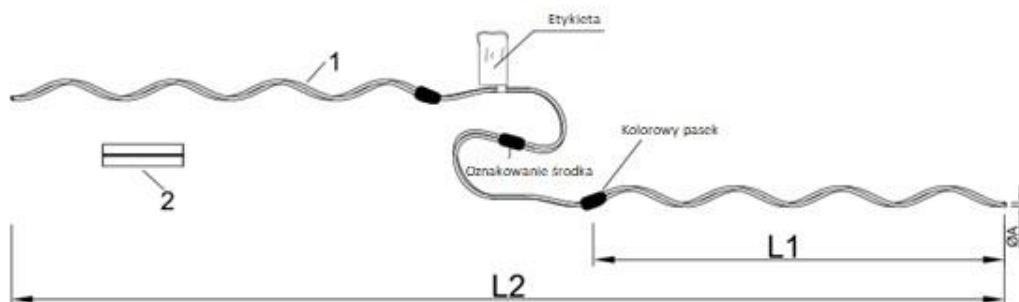

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	ØA drutu [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kolor paska	Masa [kg]
AWDT 35 D64-73 RP	30-35	2,59	252	680	Czerwony	0,08
AWDT 50 D64-73 RP	50-54,6	2,59	315	800	Żółty	0,09
AWDT 70 D64-73 RP	70-75	2,59	322	840	Niebieski	0,09
AWDT 120 D64-73 RP	117-120	3,25	420	1000	Fioletowy	0,16

Pozostałe informacje o produkcie zawiera deklaracja zgodności.