


Uchwyt oplotowy odciągowy AWDG ... Z

Zastosowanie:


Służy do mocowania przewodów typu AFL.

Budowa:

- ▶ Wykonany z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- ▶ Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne dla wszystkich typów drgań, w tym drgań eolskich.
- ▶ Krawędzie uchwytu są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- ▶ Kierunek splotu drutów: prawy.
- ▶ AWDG 12 Z, AWDG 14 Z i AWDG 15 Z – wykonanie pętla otwarta, AWDG 018 Z – pętla skręcona.

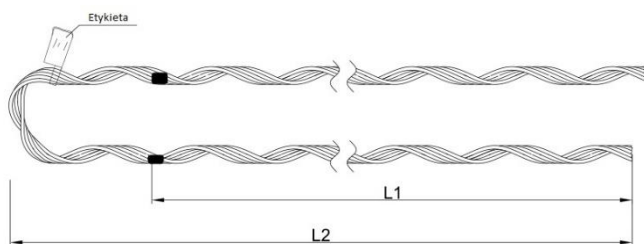

PĘTLA OTWARTA

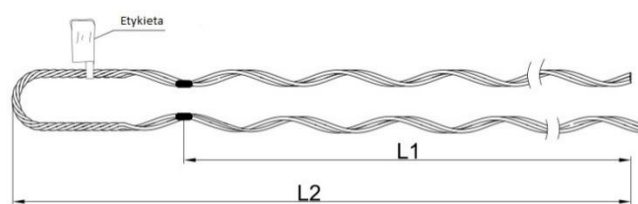

PĘTLA SKRĘCONA

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	Liczba drutów	ØA drutu [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kolor paska	Masa [kg]
AWDG 012 Z	30-35	3	2,59	485	620	Czerwony	0,15
AWDG 014 Z	50-54,6	3	3,25	451	675	Żółty	0,25
AWDG 015 Z	70-75	3	3,25	475	700	Niebieski	0,26
AWDG 018 Z	117-120	5	3,66	720	990	Niebieski	0,77

Pozostałe informacje o produkcie zawiera deklaracja zgodności.