


Uchwyt oplotowy przelotowy narożny AWAT ... D64-73 RP

Zastosowanie:

Służy do mocowania przewodów typu AFL na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora.

Budowa:

- ▶ Wykonany z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- ▶ Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- ▶ Krawędzie uchwytu są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- ▶ Dostosowany do izolatorów o średnicy szyjki 64-73 mm.
- ▶ Kierunek splotu drutów: prawy.

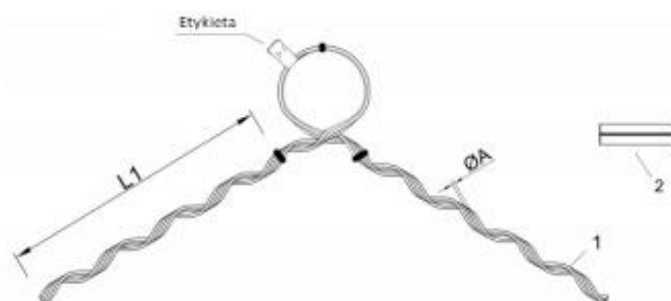

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	ØA drutu [mm]	L1 [mm]	Kolor paska	Masa [kg]
AWAT 35 D64-73 RP	30-35	2,59	216	Czerwony	0,08
AWAT 50 D64-73 RP	50-54,6	2,59	315	Żółty	0,10
AWAT 70 D64-73 RP	70-75	2,91	315	Niebieski	0,12
AWAT 120 D64-73 RP	117-120	2,91	330	Fioletowy	0,19