


## Uchwyty oplotowe odciągowe AWDG...Z

### Zastosowanie:


Służą do mocowania przewodów typu AFL.

### Budowa:

- Wykonane są z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne dla wszystkich typów drgań, w tym eolnych.
- Krawędzie uchwytów są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- Kierunek splotu drutów: prawy.
- AWDG 12 Z, AWDG 14 Z i AWDG 15 Z – wykonanie pętla otwarta, AWDG 018 Z – pętla skrzyżowana.

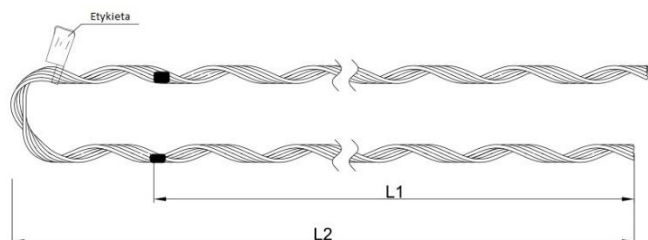

PĘTLA OTWARTA

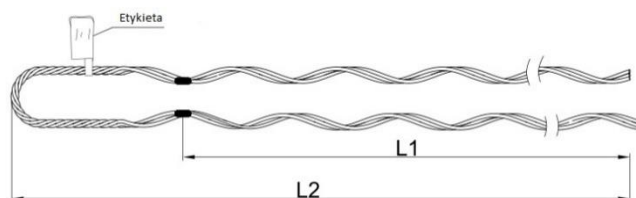

PĘTLA SKRĘCONA

Symbol	Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	Liczba drutów	ØA drutu [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Masa [kg]	Kolor paska
AWDG 012 Z	30-35	3	2,59	485	620	0,15	czerwony
AWDG 014 Z	50-54,6	3	3,25	451	675	0,25	żółty
AWDG 015 Z	70-75	3	3,25	475	700	0,26	niebieski
AWDG 018 Z	117-120	5	3,66	720	990	0,77	niebieski

Pozostałe informacje o uchwycie zawiera deklaracja zgodności.