

Śrubowe złączki Al i Cu do napięć 36 kV

Zastosowanie:


Służą do łączenia żył aluminiowych i miedzianych kabli o napięciu znamionowym do 36 kV.

Budowa:

- Stop aluminium galwanicznie ocynowany.
- Łby zrywalne o stałym momencie dokręcania.

Właściwości:

- Sprawną i nieskomplikowaną instalacją.
- Szeroki zakres złączek dla przekrojów żył.

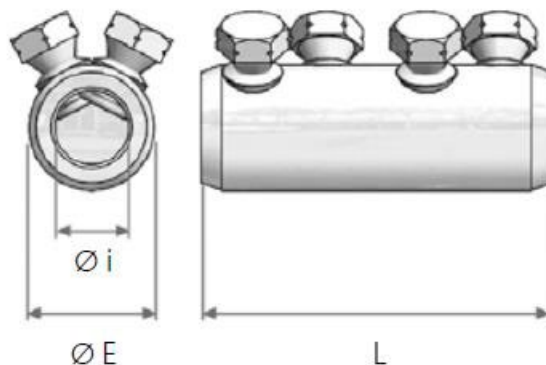

MF 20/3



MF 20/1
MF 20/2

Dane techniczne:

Symbol	Pojemność Al/Cu [mm ²]	Wymiary [mm]			Przekroje żył [mm ²]						śruby	
		L	Ø i	Ø e	Al RM	Al RE	Al SM	Al SE	CU RM	CU SM	H (mm)	Ilość
MF 20/1	25-95	55	12,9	25	25-95	25-95	25-70(95)	-	25-95	25-70(95)	13	2x1
MF 20/1-2	25-95	80	12,9	25	25-95	25-95	25-70(95)	-	25-95	25-70(95)	13	2x1
MF20/2	70-150	80	15,5	30	70-150	70-150	70-95 (120-150)	70-120	70-150	70-95 (120-150)	17	2x1
MF 20/2-2	70-150	90	15,5	30	70-150	70-150	70-95 (120-150)	70-120	70-150	70-95 (120-150)	17	2x1
MF 20/3	120-240	97	20,8	36	120-240	120-240	120-150(185-240)	120-185	120-240	120-150(185-240)	17	2x2
MF 20/3D1	50-240	97	20,8	36	50-240	50-240	50-150(185-240)	50-185	50-240	50-150(185-240)	17	2x2
MF 20/4	240-400	170	26	42	-	-	-	-	240-400	-	22	2x3
MF 20/5	400-630	200	33	50	400-630	400-630	-	-	400-630	-	22	2x3