


Uchwyt narożny SP3Q

Zastosowanie:

Służy do zawieszania przewodów izolowanych typu AsXS(n) na słupach przelotowych i narożnych o załomie do 90°. Uchwyt umożliwia mocowanie przewodów o różnych przekrojach.

Budowa:

- Korpus jest wykonany ze stopu aluminium z tuleją ze stali wysokostopowej służącą do zawieszania na haku.
- Wkładki dociskowe wykonane z tworzywa sztucznego trzymające wiązkę przewodów odporne na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.

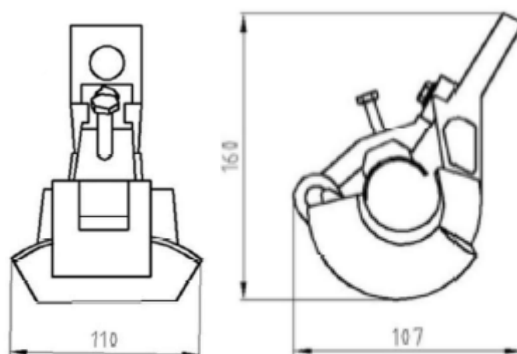

Wymiary w mm

Symbol	Przekrój przewodów [mm ²]	Kąt załomu α [°]	SMFL [daN]
SP3Q	2/4 x (16-120)	do 90	4000

Zgodne z normami: PN-EN 50483-1 PN-EN50483-4.