


Karta katalogowa

Żywiczna 4-żyłowa mufa odgałęźna typu GMO

Zastosowanie:

Mufa przeznaczona do wykonywania odgałęzień z czterożyłowych kabli na 2-, 3- i 4-żyłowe kable w izolacji i powłoce PCV, PE, XLPE typu Y(A)(n)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KwXS, X(A)KwXS o napięciu znamionowym 0,6/1 kV bez konieczności cięcia toru głównego. Mufa umożliwia wykonanie prac pod napięciem.

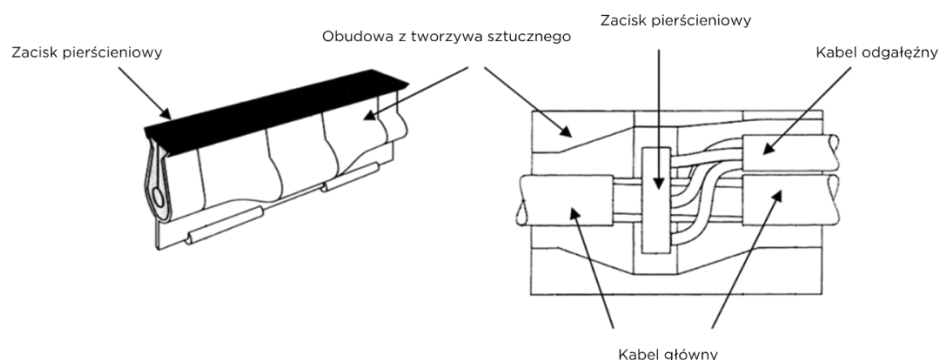

Budowa:

- Odgałęzienie żył roboczych toru głównego za pomocą zacisku pierścieniowego, umożliwiającego wykonanie prac odgałęźnych pod napięciem.
- Odtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej przy pomocy żywicy poliuretanowej wlewanej w obudowę z tworzywa sztucznego.

Cechy:

- Sprawna i nieskomplikowana instalacja.
- Układanie bezpośrednio w ziemi lub w kanałach kablowych.
- Wykonanie próby napięciowej i oddanie kabla do eksploatacji zaraz po skończonym montażu.

Skład:

- Zestaw jest kompletem na cztery żyły. Kartonowe opakowanie zawiera wszelkie niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu i specyfikacją materiałową.
- Zestaw ma w składzie zacisk pierścieniowy do wykonania odgałęzienia.

Symbol	Przekrój żył głównych [mm ²]	Przekrój żył odgałęźnych [mm]
GMO1	4 x 25-70	2-3-4 x 16-50
GMO2	4 x 95-150	2-3-4 x 16-50
GMO2-150	4 x 95-150	2-3-4 x 16-70
MO3	4 x 185-240	2-3-4 x 16-70
GMO4	4 x 95-150	2-3-4 x 95-150