

Rip-Stop™

Izolacyjna osłona przewodów elektroenergetycznych

Rip-Stop™ LH to wysokiej klasy silikonowa osłona izolacyjna przeznaczona do zabezpieczania przewodów elektrycznych przed kontaktem z fauną, gałęziami, oraz innymi czynnikami zewnętrznymi mogącymi powodować awarie sieci.


Osłona Rip-Stop™ wyróżnia się wyjątkową **odpornością na rozdarcia** – jako jedna z nielicznych tego typu na rynku została zaprojektowana specjalnie **do pracy w wymagających warunkach środowiskowych i eksploatacyjnych**.

Osłonę można w prosty i szybki sposób zamontować lub zdemontować przy użyciu drążka elektroizolacyjnego, **bez konieczności wyłączania linii - na dystans i w kontakcie**, co pozwala ograniczyć przestoje i zwiększyć ciągłość pracy sieci.

Specjalna konstrukcja z 50% zakładką **zapewnia stabilne osadzenie osłony na przewodzie**. Elastyczny silikon, z którego wykonana jest osłona zachowuje swoje właściwości zarówno w bardzo wysokich, jak i niskich temperaturach, nie twardnieje i nie staje się kruchy wraz z upływem czasu.

Najważniejsze zalety:

- Wyjątkowo **odporna na rozdarcia**
elastyczna konstrukcja konstrukcja Rip-Stop™
- **Zachowuje właściwości** w wysokich i niskich temperaturach
- **Brak konieczności wyłączania linii**
podczas instalacji i demontażu - możliwość pracy pod napięciem.
- **Ochrona przewodów** przed kontaktem z fauną, roślinnością i czynnikami zewnętrznymi.
- **Szybki i prosty montaż.**

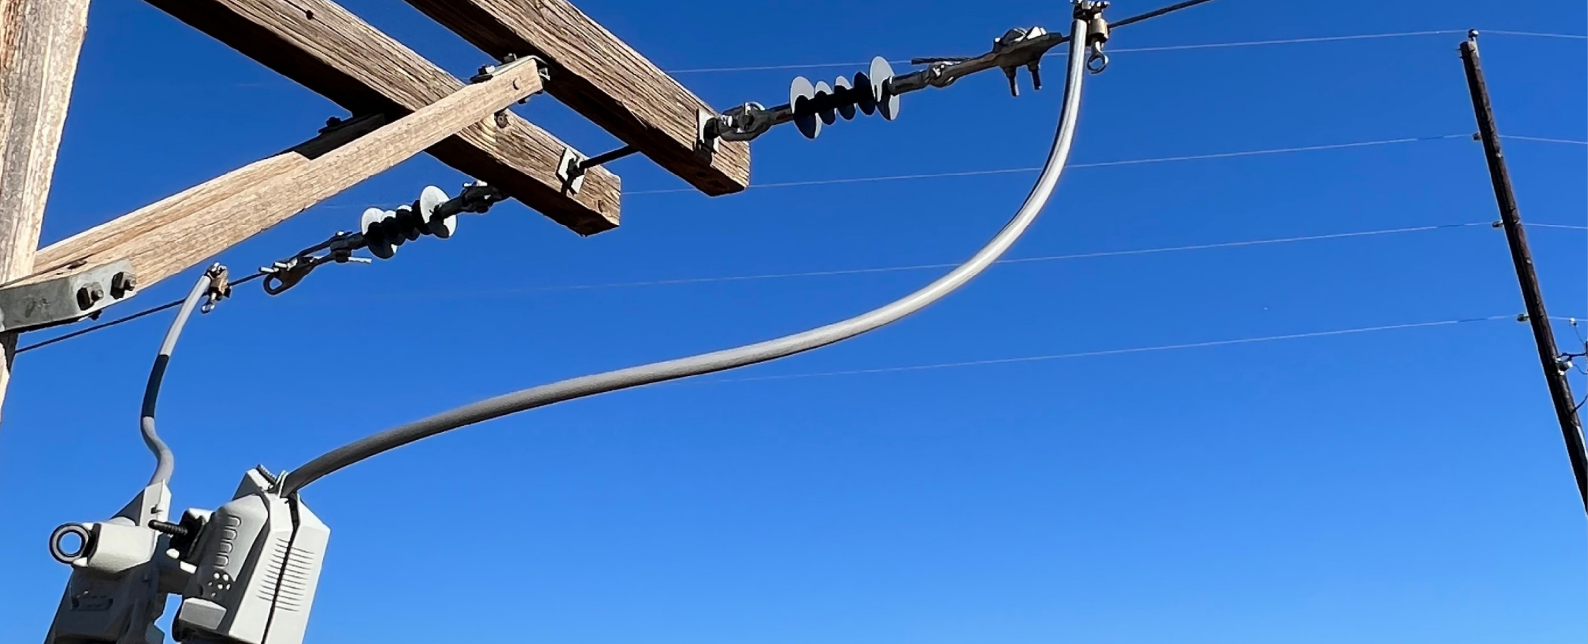

Parametry techniczne:

Parametr:	Wartość:
Średnice przewodów	0,44 -40 mm
Maksymalne napięcie pracy	do 36 kV
Materiał	Silikon
Klasa palności	V-0
Możliwość montażu drążkiem izolacyjnym	TAK
Narzędzie do montażu	LHT-063-075
Odporność na wiatr	do 257 km/h

Testy i odporność materiału

Parametr:	Wynik:
Odporność na działanie wilgoci	>20 kV
Odporność UV	1000 godzin
Wytrzymałość dielektryczna	11,3 kV/mm
Wytrzymałość na rozdarcie	46,5 kN/m
Odporność cieplna	do 200°C
Temperatura kruchości	-70°C
Wydłużenie przy zerwaniu	414%



Montaż pod napięciem
oraz szybka
i łatwa instalacja.



Odporność,
elastyczność i trwałe
osadzenie na linii.



Odporność UV
i warunki atmosferyczne
oraz ochrona przed
kontaktem z florą i fauną.

Puławska 366
02-819 Warszawa
biuro@sicame.pl
tel. 22 622 64 01

NIP 1070000023
REGON 015617074
KRS 0000185435



Obserwuj nas!

sicame
POLSKA

Skontaktuj się z nami

sprzedaz@sicame.pl
www.sicame.pl