

Śrubowe końcówki Al i Cu do napięć 36 kV

Zastosowanie:


Służą do zakańczania żył aluminiowych i miedzianych kabli o napięciu znamionowym do 36 kV.

Budowa:

- Stop aluminium galwanicznie ocynowany.
- Łby zrywalne o stałym momencie dokręcania.

Właściwości:

- Sprawną i nieskomplikowaną instalacją.
- Szeroki zakres złączek dla przekrojów żył.

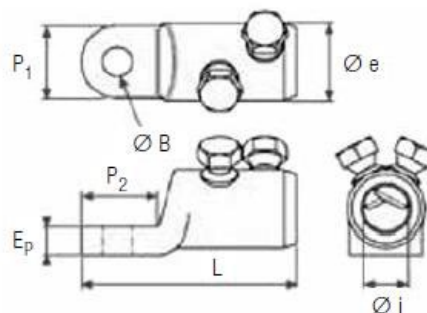

ML 20/1-12
ML 20/2-12



ML 20/3-12
ML 20/3-16

Dane techniczne:

Symbol	Pojemność Al/Cu [mm ²]	Wymiary [mm]			Przekroje żył [mm ²]						Śruby	
		L	ø i	ø e	Al RM	Al RE	Al SM	Al SE	Cu RM	Cu SM	H [mm]	Ilość
ML20/0-8	10-50	50	10	18	10-50	10-50	10-35 (50)	-	10-50	10-35 (50)	13	2x1
ML20/0-10	10-50	50	10	18	10-50	10-50	10-35 (50)	-	10-50	10-35 (50)	13	2x1
ML20/1-12	25-95	55	13	25	25-95	25-95	25-70 (95)	-	25-95	25-70 (95)	13	2x1
ML20/2-12	70-150	80	15.5	30	70-150	70-150	70-150	70-120	70-120	70-150	13	2x2
ML20/2-16	70-150	80	15.5	30	70-150	70-150	70-95 (120-150)	120-185	70-150	70-95 (120-150)	17	2x1
ML20/3-12	120-240	90	20.8	34	120-240	120-240	120-150 (185-240)	120-185	120-240	120-150 (185-240)	17	2x2
ML20/3-16	120-240	97	20.8	34	120-240	120-240	120-150 (185-240)	95-185	120-240	120-150 (185-240)	17	2x2
ML20/3D-12	95-240	97	20.8	34	95-240	95-240	95-150 (185-240)	50-185	95-240	95-150 (185-240)	17	2x2
ML20/3D1-12	50-240	97	20.8	34	50-240	50-240	50-150 (185-240)	50-185	50-240	50-150 (185-240)	17	2x2
ML20/3D1-16	50-240	96	20.8	34	50-240	50-240	50-150 (185-240)	-	50-240	50-150 (185-240)	17	2x2
ML20/4-12	240-400	140	23	42	-	-	-	-	240-400	240 (300)	22	2x2
ML20/4-18	240-400	170	26	42	-	-	-	-	240-400	240 (300)	22	2x3
ML20/4-20	240-400	170	26	42	-	-	-	-	240-400	240 (300)	22	2x3
ML20/4-16	240-400	170	26	42	-	-	-	-	240-400	240 (300)	22	2x3
ML20/5-12	400-630	200	33	50	400-630	400-630	-	-	400-630	-	22	2x3
ML20/5-16	400-630	200	33	50	400-630	400-630	-	-	400-630	-	22	2x3
ML20/5-18	400-630	200	33	50	400-630	400-630	-	-	400-630	-	22	2x3
ML20/5-20	400-630	200	33	50	400-630	400-630	-	-	400-630	-	23	2x3

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl