


Uchwyt odciągowy do przyłączy GUKp4

Zastosowanie:

Służy do trwałego zamocowania odciągowego przewodów izolowanych typu AsXS(n). Stosowany jest głównie do zawieszania przewodów przyłącza, jak również zawieszania przewodów oświetlenia ulicznego.

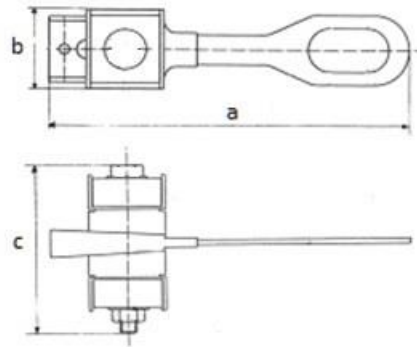

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	SMFL [daN]	Moment dokręcania [Nm]	Wymiary		
				a [mm]	b [mm]	c [mm]
GUKp4*	4 x (16-35)	1832 (4 x 35 mm ²)	22	175	40	85

*Istnieje możliwość zamówienia uchwytów ze śrubami zrywalnymi. Do symbolu uchwytu należy dodać oznaczenie „FM” na końcu.