


Uchwyt wiązałkowy PLVT...FR

Zastosowanie:

Służy do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej na izolatorach szklanych z boku główki.

Budowa:

- ▶ Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

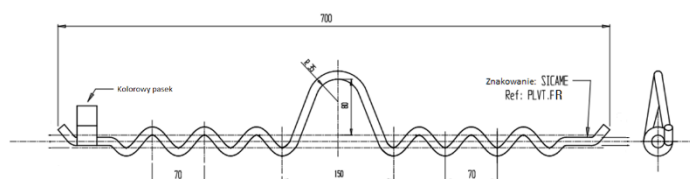

Symbol	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Przekrój przewodu [mm ²]	Kolor paska
PLVT 2 FR	9,9-15,2	35-70	Zielony
PLVT 3 FR	15,3-18,9	70-120	Niebieski
PLVT 4 FR	19,0-23,4	120-185	Żółty
PLVT 5 FR	23,5-29,0	185-240	Czerwony