


## Uchwyty wiązałkowe GSTTI...FG

### Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej na izolatorach wsporczych o średnicy szyjki w zakresie 70-85 mm.

### Budowa:

- Uchwyty wykonane są z metalu pokrytego półprzewodzącym tworzywem sztucznym odpornym na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.

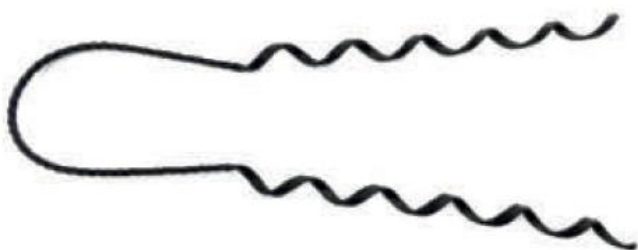

Symbol	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]		Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	Kolor paska
	min.	maks.		
GSTTI 50 FG	11,50	14,29	35-50	czerwony
GSTTI 95 FG	14,30	16,79	70-95	niebieski
GSTTI 150 FG	16,80	18,99	120-150	biały